



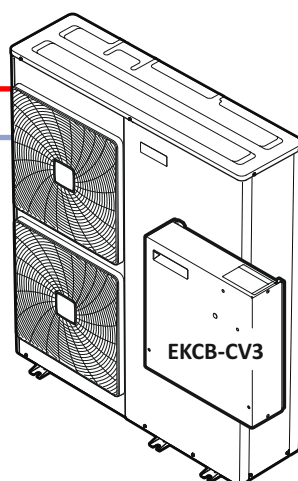


E-Pac 🛒 EKDVCPLT5H

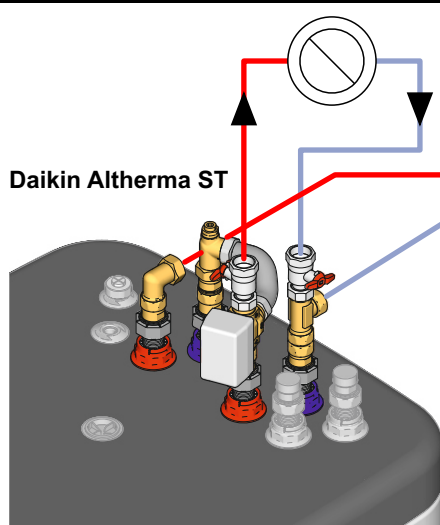

DAIKIN Altherma M

- EDLQ-CV3
- EDLQ011-016CV3
- EDLQ011-016CW1
- EDLQ011-016C3V3
- EDLQ011-016C3W1

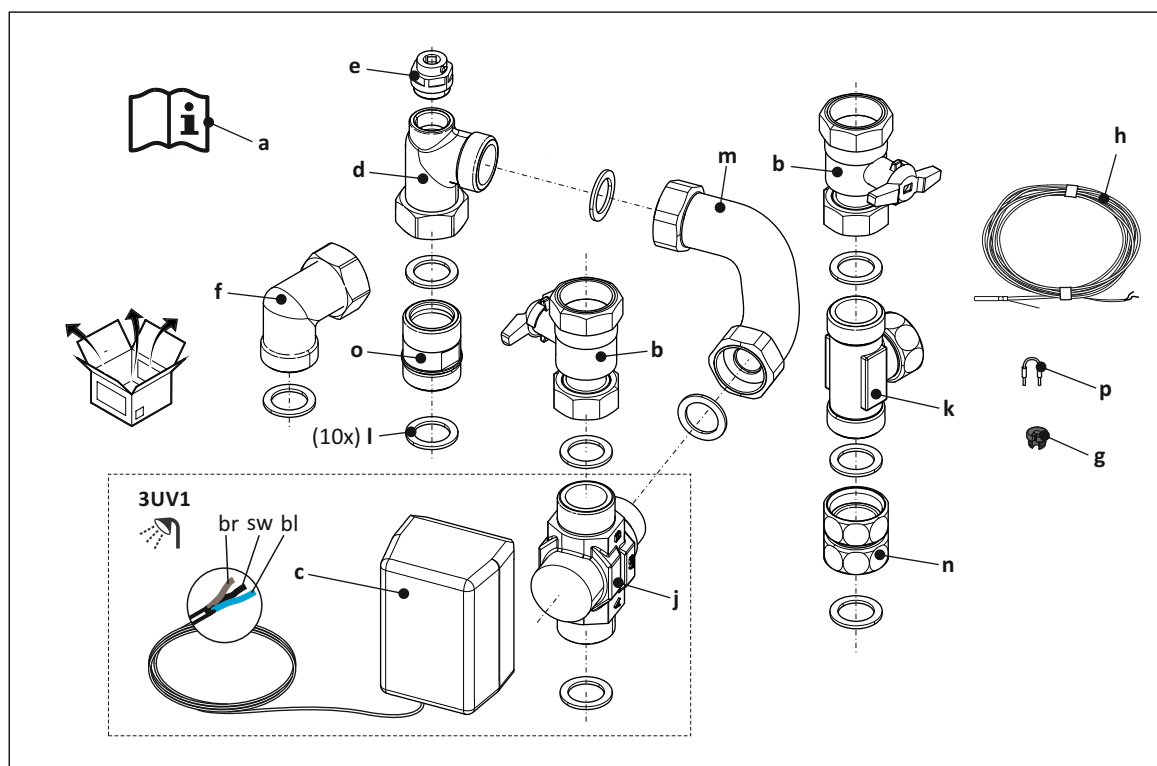

Ελληνικά

Türkçe

Svenska

Suomi

čeština









hrvatski



[EKDVCPLT5H]



Daikin Altherma ST

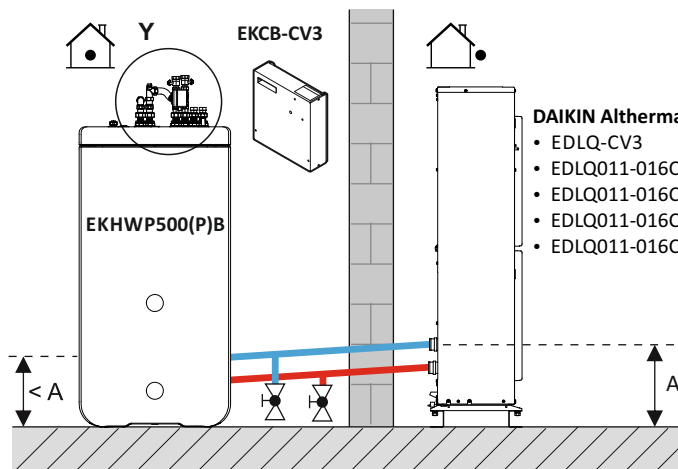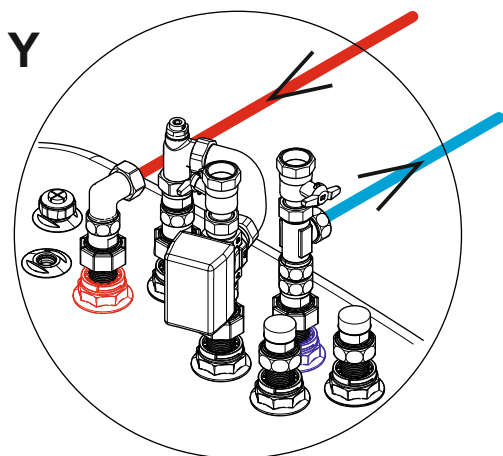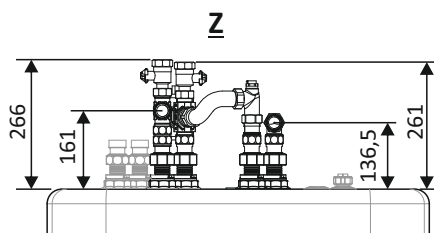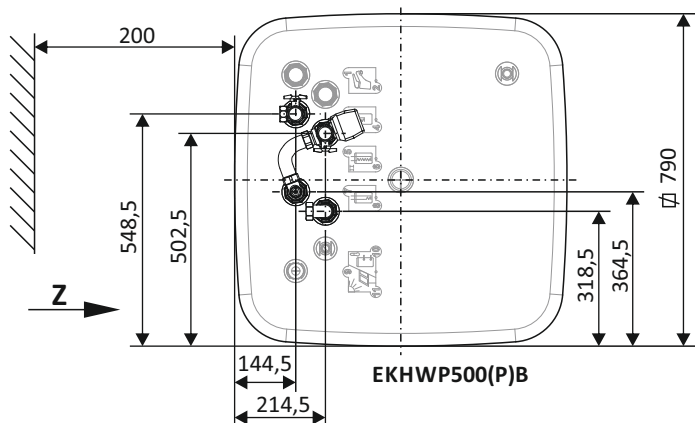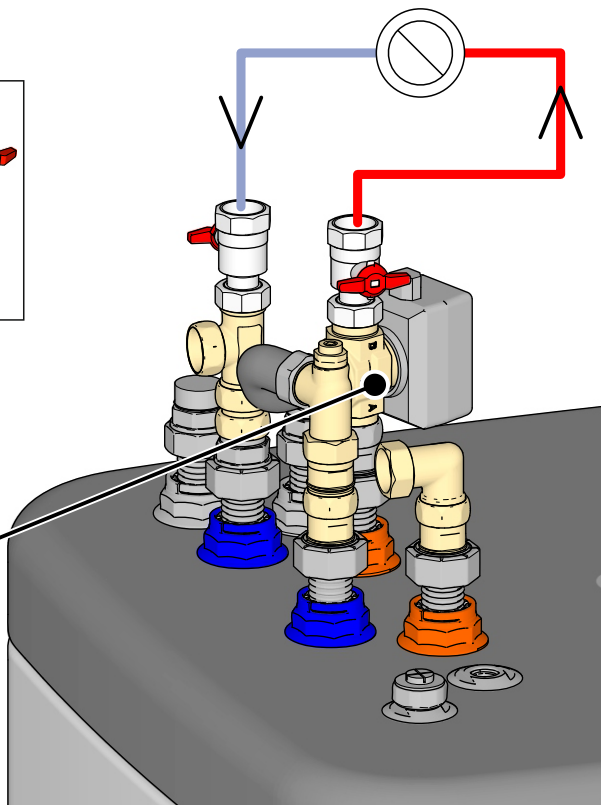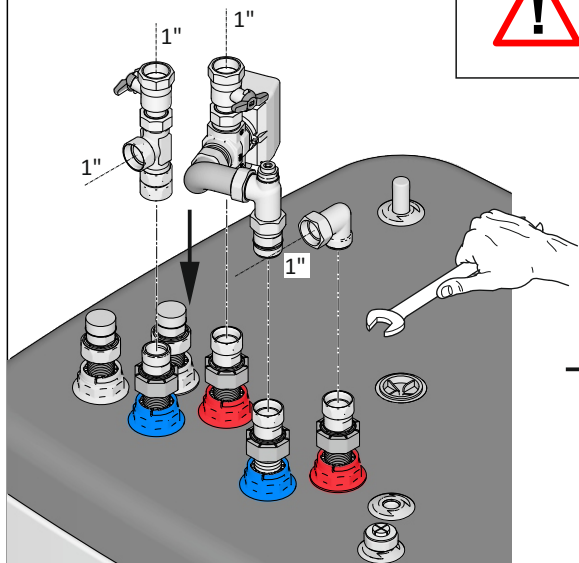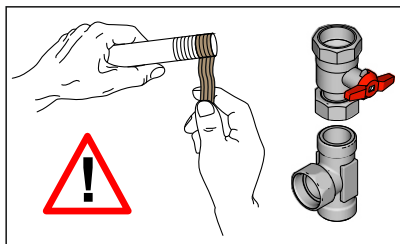

DAIKIN Altherma M

- EDLQ-CV3
- EDLQ011-016CV3
- EDLQ011-016CW1
- EDLQ011-016C3V3
- EDLQ011-016C3W1


	EL	TR	SV	Fi	CS	HR
br	καφέ	kahverengi	brun	ruskea	hnědý	smeď
sw	μαύρος	siyah	svart	musta	černá	crna
bl	μπλε	mavi	blå	sininen	modrý	plava



- EDLQ-CV3
- EDLQ011-016CV3

- EDLQ011-016CW1
- EDLQ011-016C3V3
- EDLQ011-016C3W1


Daikin Altherma ST EKCB-CV3

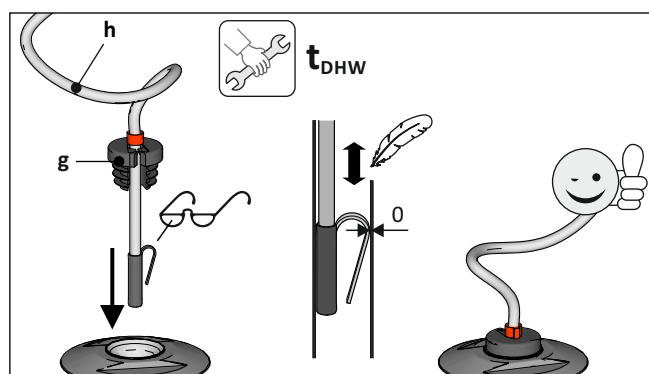

	EL	TR	SV	Fi	CS	HR
3UV1 	3 οδηγός βάνας + μηχανισμός	3 yollu vana + motor	Trevägsventil + motor	3-tieventtiili + moottori	3cestný ventil + motor	3-putni ventil + motor
t _{DHW}	Αισθητήρας + καλώδιο σύνδεσης	Termistör + bağlantı kablosu	Termistor + anslutningskabel	Termistori + yhteysjohto	Termistor + připojovací vodič	Termistor + priključni vodič
EKCB-CV3	Προαιρετικό κιβώτιο για εξωτερικές μονάδες με ενσωματωμένα υδραυλικά εξαρτήματα	Entegre hidrolisk bileşenlere sahip dış üniteler için seçenek kutusu	Alternativbox för utomhusenheter med integrerade hydraulkomponenter	Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia	Jednotka příslušenství pro venkovní jednotky s integrovanými hydraulickými součástmi	Opcionalna kutija za vanjske jedinice s ugrađenim hidrauličnim komponentama
	Daikin Altherma ST					
EKHWP 500(P)B	Αισθητήρας (500 l)	Kullanım sıcak suyu boileri (500 l)	Varmvattenberedare (500 l)	Kuumavesivaraaja (500 l)	Nádrž na teplou užitkovou vodu (500 l)	Spremník kúpeľne vody (500 l)
	Daikin Altherma / outdoor Unit					
EDLQ	Daikin Altherma M					




[EKDVCPLT5H]

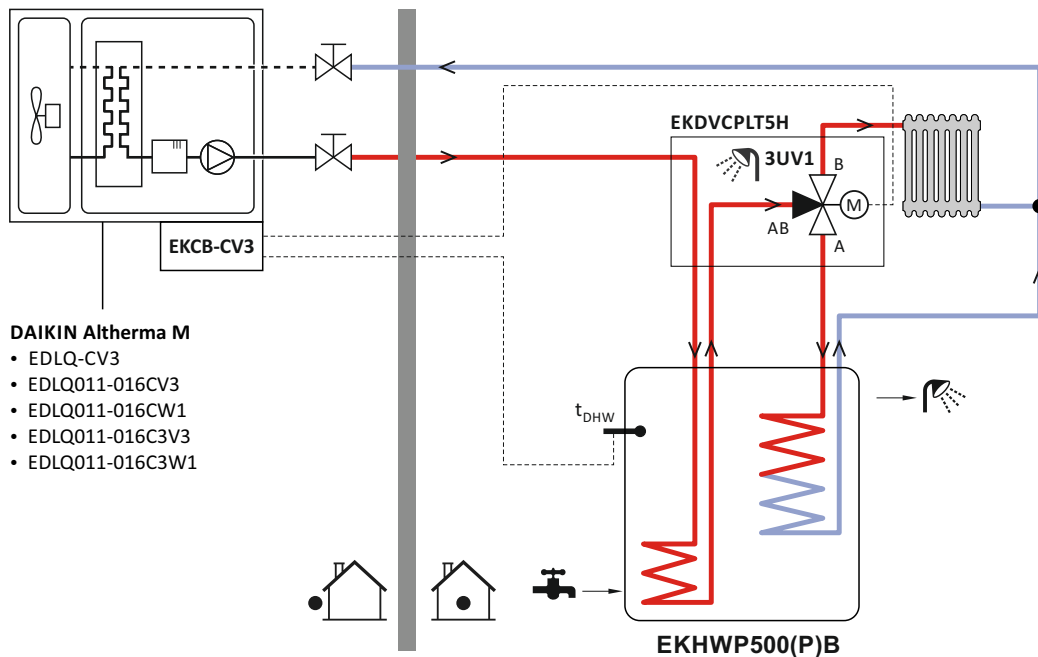

EDLQ + EKDVCPLT5H

EL	TR	SV	Fi	CS	HR	
τεχνικά δεδομένα	Teknik veri	Teknisk data	Tekniset tiedot	Technická data	Tehnički podaci	
3UV1						
3 οδη βάνα + μηχανισμός	3 yollu vana + motor	Trevägsventil + motor	3-tieventtiili + moottori	3cestný ventil + motor	3-putni ventil + motor	
τάση λειτουργίας	Çalışma gerilimi	Driftspänning	Käyttöjännite	Provozní napětí	Radni napon	230V / 50Hz
Μέγιστη ισχύς εισόδου	Maksimum güç girişi	Max effekt effekt	Suurin tehotulo	Maximální příkon	Maksimalni unos snage	4,3 W
Τύπος προστασίας	Koruma türü	Skyddstyp	Suojaustyyppi	Druh ochrany	Vrsta zaštite	IP 40
χρόνος μετάβασης	Geri dönüş süresi	Turnaround tid	Läpimenoaika	Doba obratu	Vrijeme obrade	6s
Συντελεστή KVS	KVS-katsayı	KVS-koefficient	KVS-kerroin	Koeficient KVS	KVS-koefficient	7,7
Αισθητήρας δοχείου αποθήκευσης	Depolama tankı sensörü	Lagringstankens sensor	varastosäiliön anturi	Senzor zásobní nádrže	Senzor spremnika	
R_s						
Χαρακτηριστικά αντίστασης	Direnç karakteristiği	Hållfasthetskarakteristik	vastustuskyky-ominaisuus	Charakteristiky odporu	Karakteristike otpora	

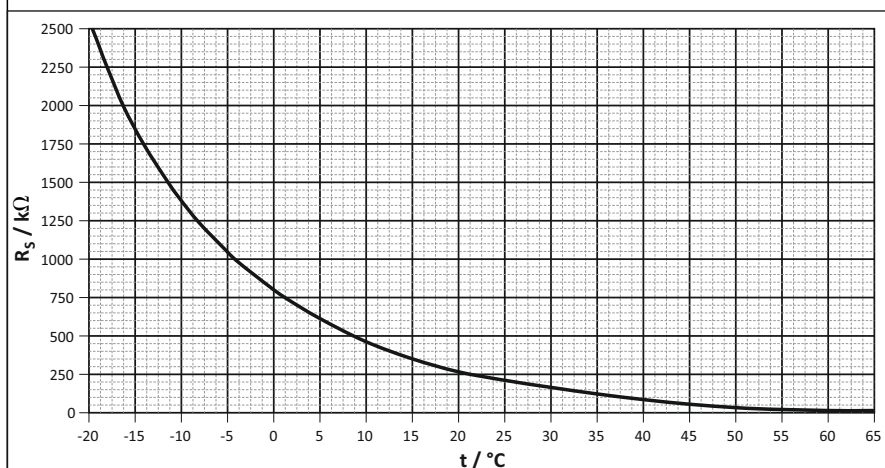

EDLQ + EKDVCPLT5H

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

008.1448197 02 02/2020